DRAGON STAGE

产品目录

光束灯系列 Head Beam Light Series	01-05	效果灯系列 Effect Light Series	21-26
摇头灯系列 Moving Head Light Series	06-09	频闪灯系列 Strobe light series	27
帕灯系列 Par Light Series	10-14	追光灯系列 Follow light series	28
COB系列 COB Series	15-16		
影视灯系列 Film And Television Lights	17		
洗墙灯系列 Wall Washer Series	18-20		





XBK-A01
350W三合一光束图案灯
350W Triple Light Beam Pattern Lights







技术参数

输入/输出电压：AC100–240V，50–60Hz
功耗：540W
灯珠：YODN R17 350W舞台灯
控制信号：DMX 512，主从，语音，自走式
控制通道：16 / 24CH
YUSUN R17 350W舞台灯2000小时灯寿命
540° 平移扫描，270° 倾斜扫描
8/16位平滑PAN / TILT移动
平移/倾斜位置自动校正
1个色轮，13种颜色+白色
1个旋转图案轮，9个旋转图案片+白色
1个静态图案轮，14个固定图案+白色
16面棱镜3面直线棱镜
棱镜重叠功能。彩色半步功能
0–100％电子调光器
1–9次/秒的高速频闪效应，随机和脉冲
频闪功能，电动对焦从近到远，线性ZOOM功能
放大范围：2.5° –5° 光束模型; 5° –39° 点模型
2.2英寸彩色液晶显示屏，带英文和
中文菜单，可以旋转180°
16/24国际DMX512频道
DMX，独立式，主从式，语音模式冷却风扇系统
电子镇流器和开关电源
2个1/4紧固欧米茄夹具Powercon输入
3针XLR连接器IN / OUT
5针XLR连接器
净重：19.8Kg
毛重：22Kg
产品尺寸：390（L）* 255（W）* 595（H）mm
包装尺寸：450（L）* 430（W）* 570（H）mm


Technical Parameters

IN/OUTInput Voltage: AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 540W
Lamp Beads: YODN R17 350W stage Lamp
Control Signal: DMX 512, Master–slave, Voice, Self–propelled
Control Channels: 16/24CH
YUSUN R17 350W stage Lamp 2000 Hours lamp life span
540° Pan scanning, 270° Tilt scanning
8/16 –bit smooth PAN/TILT movement
Pan / Tilt position automatic correction
1 color wheel, 13 colors + white
1 rotating gobo wheel,9 rotating gobos + white
1 static gobo wheel , 14 fixed gobo + white
16–facet prism 3–facet linear prism
Prism overlapping functions. Color half step function
0–100% electronic dimmer
1–9 times/second high–speed strobe effect,Random and pulse
strobe function,Electric focus from near to far,Linear ZOOM function
ZOOM range: 2.5° –5° beam model; 5° – 39° spot model
2.2–inch color LCD display with English and
Chinese menu, can be rotation 180 °
16/24 international DMX512 channels
DMX,Stand–alone, Master–slave , Voice mode Cooling fan system
Electronic ballasts and switching power supply
2pcs 1/4 fastening Omega Clamps Powercon Input
3–Pin XLR connector IN/OUT
5–Pin XLR connector
Net Weight : 19.8Kg
Gross Weight : 22Kg
Product Dimensions :390(L)*255(W)*595(H)mm
Package Size : 450(L)*430(W)*570(H)mm

XBK-A02
350纯光束
350 Pure Beam





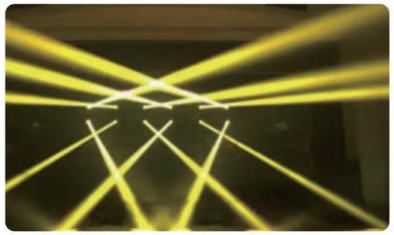

技术参数

输入电压：AC100–240V，50–60Hz
功耗：520W
灯珠：YODN R17 350W舞台灯
YODN R17 350W舞台灯，2000小时灯泡寿命
3.8° 光束角度，平移/倾斜位置自动校正
色轮：13种颜色+白色
修复图案轮：13个固定图案+白色
棱镜1：24 + 16 + 8面圆棱镜
棱镜2：32面直线圆棱镜
冰霜：1个霜
棱镜重叠功能。
彩色半步功能，0–100％电子调光
1–9次/秒的高速频闪效应，随机和脉冲
频闪功能，电动对焦从近到远
2.2英寸彩色液晶显示屏，带英文和
中文菜单，可以旋转180°
16/24国际DMX512 channelsDMX，主从，
声音，自动，冷却风扇系统
电子镇流器和开关电源
2个1/4紧固欧米茄夹具
Powercon输入
3针XLR连接器IN / OUT
控制信号：DMX 512，主从，声音，自动
控制信道：16CH
净重：19.8Kg
毛重：22Kg
产品尺寸：390（L）* 255（W）* 595（H）mm
包装尺寸：450（L）* 430（W）* 570（H）mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 520W
Lamp Beads: YODN R17 350W stage Lamp
YODN R17 350W stage Lamp,2000 Hours lamp life span
3.8° beam angle ,Pan / Tilt position automatic correction
Color Wheel: 13 colors + white
Fix Gobo wheel: 13 fixed gobo + white
Prism 1:24+16+8–facet round prism
Prism 2: 32–facet linear round prism
Frost : 1pcs frost
Prism overlapping functions.
Color half step function,0–100% electronic dimmer
1–9 times/second high–speed strobe effect,Random and pulse
strobe function,Electric focus from near to far
2.2–inch color LCD display with English and
Chinese menu, can be rotation 180 °
16/24 international DMX512 channelsDMX , Master–slave ,
Sound, Auto,Cooling fan system
Electronic ballasts and switching power supply
2pcs 1/4 fastening Omega Clamps
Powercon Input
3–Pin XLR connector IN/OUT
Control Signal: DMX 512, Master–slave, Sound, Auto
Control Channels: 16CH
Net Weight : 19.8Kg
Gross Weight : 22Kg
Product Dimensions :390(L)*255(W)*595(H)mm
Package Size : 450(L)*430(W)*570(H)mm

XBK-A03
280W图案光束灯
280W Pattern Beam Light







技术参数


输入电压：AC100–240V，50–60Hz
功耗：470W
灯珠：YODN 9R 280灯
1个色轮，13种颜色+白色
1个旋转图案盘，9个旋转图案盘+白色
图案大小：外径15mm，内径13mm
1个静态图案轮，14个固定图案+白色
1个8面圆形棱镜
1个6面直线棱镜
霜过滤器（洗涤效果），彩色半步功能
0–100%线性机械调光器
1–9次/秒的高速频闪效果
电动对焦从近到远，线性ZOOM功能
放大范围：2.5° –5° 光束模型; 5° –20° 现货型号
2.2英寸彩色液晶显示屏，带英文和中文菜单，
可旋转180°，Powercon输入
3芯XLR连接器输入/输出
5针XLR连接器输入/输出
控制信号：DMX 512，主从，语音，自动
控制通道：16 / 24CH
净重：15.5Kg
毛重：19Kg
产品尺寸：390 * 255 * 590mm
包装尺寸：450（L）* 430（W）* 570（H）mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 470W
Lamp Beads: YODN 9R 280 Lamp
1 color wheel, 13 colors + white
1 rotating gobo wheel,9 rotating gobo + white
Gobo size: outer diameter is 15mm, inner diameter is 13mm
1 static gobo wheel , 14 fixed gobo + white
1pcs 8–facet circular prism
1pcs 6–facet linear prism
Frost Filter(wash effect),Color half step function
0–100% linear mechanical dimmer
1–9 times/second high–speed strobe effect
Electric focus from near to far,Linear ZOOM function
ZOOM range: 2.5° –5° beam model; 5° –20° spot model
2.2–inch color LCD display with English and Chinese menu,
can be rotation 180 ° ,Powercon input
3–Pin XLR connector input/output
5–Pin XLR connector input/output
Control Signal: DMX 512, Master–slave, Voice,Auto
Control Channels: 16/24CH
Net Weight : 15.5Kg
Gross Weight : 19Kg
Product Dimensions : 390*255*590mm
Package Size : 450(L)*430(W)*570(H)mm

XBK-A04
260W光束灯
260W Beam Light



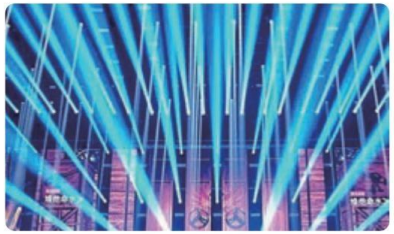



技术参数

电压：AC100V–240V
频率：50Hz–60Hz
功率：350W
安全线：7A
镇流器：电子镇流器（飞利浦原装镇流器）
光源：PHILIPS 260W
温度：8500K
寿命：2000小时
DMX信号：国际标准DMX512
外壳：耐高温塑料
外壳颜色：黑色
防护等级：Ip20
毛重：14.8KG
通道：16CH / 20CH可切换
电机：11个无声波电机
LCD65万色触摸TFT接口，操作简单
有吸引力的，180° 反转显示
X轴水平旋转540℃，Y轴垂直旋转270℃，
自动定位
X / Y轴可调，自动定位，精度高
调光：0–100%线性调整
频闪：双芯片频闪（0.5–9次/秒），完成
线性调光和可变频闪速度
色轮：14色+空白（创建锐利的光束效果）
图案轮：17个固定图案+空白（快速改变光束形状）
棱镜：旋转八面棱镜+蜂窝棱镜，双向
旋转，转速可调，丰富工程效果
聚焦：3组光学镜头组合，效果远胜于
通常的光束灯，可以投射出高清晰度的图案
光束角度：平行光束角度：0–3.8
过热智能保护智能灯泡开关控制
（延长灯泡寿命）

Technical Parameters

Voltage: AC100V–240V
Frequency: 50Hz–60Hz
Power: 350W
Safety wire: 7A
Ballast: Electronic ballast(Philips original ballast)
Light source: PHILIPS 260W
Temperature: 8500K
Life span: 2000 hours
DMX signal: International standard DMX512
Exterior housing: High–temperature resistant plastic
Exterior housing color: Black
Protection degree: Ip20
Gross weight: 14.8KG
Channels: 16CH/20CH switchable
Motor: 11 pcs silent wave motor
LCD 650 thousand colors touch TFT interface, simple and
attractive, 180° reverse display
X axis horizontal rotation 540℃, Y axis vertical rotation 270℃,
with automatic positioning
X/Y axis tunable, with automatic positioning, high accuracy
Dimming: 0–100% linear adjustment
Strobe: Double chip strobe (0.5–9 times/second),Complete
linear dimming and variable strobe speed
Color wheel: with 14 colors + blank (create a sharp beam effect)
Gobo wheel: with 17 fixed gobo + blank (change the beam shape quickly)
Prism: Rotating octahedral prism + honeycomb prism, two–way
rotation, rotation speed is adjustable to enrich project effect
Focus: 3 sets of optical lens combination, the effect is far better than
the usual beam lights, can cast a high–definition pattern
Beam Angle: Parallel Beam Angle: 0–3.8
Overheating intelligent protectionIntelligent light bulb switch control
(to extend the lamp life)

XBK-A05
230光束灯
230 Beam Light







技术参数

电压: AC100V–240V 50/60Hz
总功率:300W
镇流器: 电子镇流器
灯泡: PHILIPS 5R 189W　OSRAM 7R 230W 可选
色温: 8500K
平均寿命: 2000H
颜色: 带有14种颜色+白光，彩虹效果
图案: 带有17个固定图案片+空白
棱镜: 旋转8/16棱镜，可以双向旋转
柔光效果: 可调节柔光的光斑角度
调焦: 线性调焦　调光: 0线性调节
扫描范围: X轴540度，Y轴270度
光束角度: 平行光束角: 0–2.3°
频闪: 双片式频闪（0.5–9次/秒）
马达数量: 共10个超静音马达
控制方式: 国际标准DMX512　通道数量: 16/20通道
其它功能: 远程控制灯泡开关功能，显示灯具、灯泡使用时间，风机自动调速功能
外观: 耐高温塑料+模压合金材料
防护等能: Ip20
净重: 17kg
纸箱包装尺寸：455×415×555MM

Technical Parameters

Voltage: AC100V–240V 50/60Hz
Total power: 300W
Ballasts: Electronic Ballasts
Light bulb: PHILIPS 5R 189W OSRAM 7R 230W Optional
Color temperature: 8500K
Average life: 2000H
Color: With 14 colors + white, rainbow effect
Pattern: With 17 Fixed Pattern Pieces + Blank
Prism: Rotate 8/16 prism, bi–directional rotation
Soft light effect: Adjustable light spot angle
Focusing: Linear focus Dimming: 0 Linear adjustment
Scan range: 540 degrees X axis, 270 degrees Y axis
Beam angle: Parallel beam angle: 0–2.3°
Strobe: Two–piece strobe (0.5–9 times/second)
Number of motors: 10 ultra–quiet motors
Control method: International standard
DMX512 Channel number: 16/20 channels
Other functions: Remote control of the light bulb switch function, display lamps, light bulbs
Use time, automatic fan speed regulation
Appearance: High Temperature Plastic + Molded Alloy Material
Protection and other capabilities: Ip20
Net weight: 17kg
Carton packing size: 455×415×555MM

XBK-B01
150WLED摇头灯
150wled Moving Head Light





技术参数

额定电压：AC110–220V/50–60HZ
额定功率：250W
光源：150W单颗LED灯珠（白光），
平均寿命：50000小时（省电模式），色6500K
颜色盘：7个不同颜色+白光，具有速度可调可变方向彩虹效果
1个旋转图案盘：6个可拆换玻璃图案片（图案可选）+白光，速度可调，流水效应，效果和可顺时针或逆时针转动
固定图案盘：一个整盘含8个不同图案
棱式+白光，速度可调，流水、抖动效果
棱镜盘：单个旋转棱镜盘配1个三棱镜及1个雾化效果，自转速度可调，可变方向
扫描：三相电机运行速度，超低音效果，16bit解析度和精确的分辨率；水平540°和垂直270°扫描具有自动扫描位置记忆纠错功能
电子调焦：超微顺滑调整焦距，调整图案清晰度
出光角度：15°
调光频闪：0–100%与1–18次/秒高速
频闪和线性调光功能LED同异步闪烁与变速功能
控制模式：DMX,主从，自走，声控
通道：10/12/14/16通道

Technical Parameters

Rated voltage: AC110–220V/50–60HZ
Rated power: 250W
Light source: 150W single LED lamp beads (white light),
Average life: 50000 hours (power saving mode), color 6500K
Color wheel: 7 different colors + white, with adjustable speed Direction rainbow effect
1 rotating plate: 6 removable glass plates (pattern optional) + white light, adjustable speed, running water Effects, effects, and clockwise or counterclockwise rotation
Fixed Pattern Plate: One Whole Plate with 8 Different Patterns
Style + white light, adjustable speed, running water, dithering effect
Prism disk: single rotating prism disk with one prism and 1 atomization effect, adjustable rotation speed, variable direction
Scanning: three–phase motor running speed, subwoofer effect, 16bit resolution and precise resolution; level 540° And vertical 270° scan with automatic scan position record Recalling error correction
Electronic Focusing: Super–smooth adjustment of focus, adjustment of pattern sharpness
Light output angle: 15°
Dimmable strobe: 0–100% and 1–18 times/sec
Strobe and linear dimming function LED with asynchronous flashing and variable speed function
Control mode: DMX, master slave, self–propelled, voice activated
Channel: 10/12/14/16 channels

XBK-B02
108颗LED摇头染色灯
108 pcsLED Moving Head Lights





技术参数

电压：AC110V–240V/50–60Hz（开关电源）
光源：3W×108颗高亮
LED（R20、G32、B32、W24）
控制模式：DMX512、主/从、声控,自走.
通道：18通道（LCD显示）
驱动：16Bits线性恒流驱动
亮度：PWM线性调光，染色变焦
变焦范围：8–60度
消耗功率：360W
包装尺寸：49x43x48CM x 1支/箱
毛重:12KG/1支

Technical Parameters

Voltage: AC110V–240V/50–60Hz (switching power supply)
Light source: 3W×108 highlights
LED (R20, G32, B32, W24)
Control mode: DMX512, master/slave, voice control, self–propelled.
Channel: 18 channels (LCD display)
Drive: 16Bits Linear Constant Current Drive
Brightness: PWM linear dimming, color zoom
Zoom range: 8–60 degrees
Power consumption: 360W
Packing size: 49x43x48CM x 1 piece/carton
Gross weight: 12KG/1

XBK-B03
LED90–60W摇头灯
LED90–60W Moving Head Light





技术参数

电压: AC90–260V, 50–60Hz
LED灯珠: 60/90W单颗高亮度LED
控制模式: DMX 512, 主从机,
声控及自走
控制通道: 14 DMX 通道
功率消耗: 120W
产品尺寸: 250x245x305mm
包装尺寸: 360x350x380mm
产品净重: 8.0kgs

Technical Parameters

Voltage: AC90–260V, 50–60Hz
LED Qty: 60/90W high Brightness White LED
Control Mode: DMX 512, Master/slave, Sound activated and auto operation
Control Channel:14 DMX Channel
Power consumption:120W
Dimension: 250x245x305mm
Packing Size: 360x350x380mm
Net Weight: 8.0kgs

XBK-B04
36颗10W调调焦摇头染色灯
36pcs 10W Focusing Shaking Head Washer





技术参数

电压：AC110V–240V/50–60Hz
光源：36×10W高亮（RGBWY 5合1全彩LED）/360W
控制模式：DMX512、主/从、声控，自走
控制通道：18CH（LCD display）
驱动：16Bits线性恒流驱动
亮度：0–100%完整PWM线性调光，
无限的RGBWY颜色混色系统，染色变焦
变焦范围：8–60度　消耗功率：400W
染色变焦范围大，面板操作LCD显示，菜单操作简便，显示清晰。
内置快速同步的频闪效果（0.2次/每秒–16次/每秒）
大范围超微顺滑扫描。水平扫描540度，
垂直扫描270度，16bit的扫描精度，精确定位，扫描速度可调。
内置有自走程序、主从机设置，让使用者更加方便轻松。
灯体外型采用高强度PC工程塑料外壳，
压铸结构设计强风制冷，一次成型，具备良好的散热系统，安全稳定。
包装尺寸（mm）：530×430×365(1支/箱）
净重: 10.2 KG/支

Technical Parameters

Voltage: AC110V–240V/50–60Hz
Light source: 36×10W highlight (RGBWY 5 in 1 full color LED)/360W
Control mode: DMX512, master/slave, voice control, self–propelled
Control channel: 18CH (LCD display)
Drive: 16Bits Linear Constant Current Drive
Brightness: 0–100% full PWM linear dimming,
Unlimited RGBWY color mixing system, color zoom
Zoom range: 8–60 degrees Power consumption: 400W
Staining zoom range, panel operation LCD display, menu operation, Make it easy and show clearly.
Built–in quick synchronization strobe effect (0.2 times per second – 16 times/ per second)
A wide range of ultra–smooth scans. Scan 540 degrees horizontally 270 degrees vertical scanning, 16bit scanning accuracy, precise determination Bit, adjustable scanning speed.Built–in self–propelled program, master and slave settings, allowing users to more Easy and easy.
The lamp body adopts high–strength PC engineering plastic shell,Die–casting structure design strong wind cooling, once formed, with good The cooling system is safe and stable.
Packing size (mm): 530×430×365 (1 pc/box)
Net weight: 10.2 KG/piece

XBK-B05

30W图案小摇头灯

30W Small Moving Head Light





技术参数

电压：AC90-120-200-240V 50/60Hz
电源：30W
总功率：30W
运行模式：DMX512，主从，声音，自我推进
控制通道：12/20通道
水平扫描角度：540°
垂直扫描角：270°
色轮：7色+白色
模式：图案旋转和固定板图
信号链路线：3-pinXLR
尺寸：270x210x260mm
重量：3kg


Technical Parameters

Voltage: AC90-120-200-240V 50 / 60Hz
Source: single 10W LED
Total power: 30W
Run mode: DMX512, master-slave, voice, self-propelled
Control channel: 12/20 channels
Horizontal scan angle: 540°
Vertical scanning angle: 270°
Color wheel: 7 colors + white
Pattern: a Gobo rotation and a fixed plate Figure
Signal link line: 3-pinXLR
Size: 270x210x260mm
Weight: 3kg

XBK-B06

6颗摇头蜂眼灯

6pcs Shaking Bee Eye Lights





技术参数

电压：AC90-240V 50-60Hz
灯珠数量：6x15W 红绿蓝白四合一灯珠
控制方式：DMX 512,主从机，自走及声控
控制通道：11/14 DMX 通道
功率消耗：100W
产品尺寸：226x268x155 mm
包装尺寸：300x290x380mm
净重：4.0kg
毛重：5.5kg

Technical Parameters

Input Voltage: AC90-240V 50-60Hz
LED Qtys:6X15W RGBW 4-in-1 Osram LED
Control Mode: DMX 512,Master/Slave, Sound Activated and Work Auto
Control Channel:11/14 DMX Channels
Power Consumption: 100W
Dimensions: 226 X 268 X 155(mm)
Packing Size: 300x290x380mm
N.W:4.0kg
G.W: 5.5 kg

XBK-B07

4颗20W超级光束灯

4 pcs20w Super Beam Lights





技术参数

电压: AC90-240V 50-60Hz
灯珠数量:4X25W大功率白光灯珠
控制模式: DMX 512,主从机，声控及自走模式
控制通道: 11/16 DMX通道
功率消耗: 120W
产品尺寸: 205X275X320mm
包装尺寸：360x280x440mm
净重: 7.5kg
毛重: 9.0kg

Technical Parameters

Voltage: AC90-240V 50-60Hz
LED Quantities:4X25W White LED
Control Mode: DMX 512,Master/Slave, Sound Activated and Work Auto
Control Channel: 11/16 DMX Channels
Power consumption:120W
Dimension:205X275X320mm
Packing Size: 360x280x440mm
N.W:7.5 kg
G.W:9.0kg

XBK-B08

LED 单颗摇头光束灯

LED Single Moving Head Beam Lights





技术参数

光源：单颗10W高亮度纯白光LED
输入电压：AC110-240V，50-60HZ
功率：10W
频闪：1-25次/秒
水平扫描：540° +微调
垂直扫描：270° +微调
透镜角度：8°
调光：0-100%线性调光
防护等级：IP20
颜色：纯白光
控制模式：自走程序，声控模式，主从模式，DMX512控制模式
尺寸：160×110×260mm
重量：1.9kg

Technical Parameters

Lamp : Single 10W White LED
Voltage:AC100V/240V 50-60HZ
Power:10w
Strobe:1-25
Tilt：540°
Pan:270°
lens angle：8°
Dimmer：0-100%linear dimming
Waterproof:IP20
Color:White
Cortol mode: DMX 512 Signal,Master/Slave, Work Auto,Voice active
Size:160×110×260mm
Weight:1.9KG

XBK-B09

25头矩阵摇头灯

25-head Moving Head Light





技术参数

电压： AC90-240V 50-60Hz
灯珠数量:25x10W 红绿蓝白四合一灯珠
控制方式: DMX 512,主从机，自走及声控
控制通道: 19/29/117 DMX 通道
功率消耗: 300W
产品尺寸: 298x380x490 mm
包装尺寸：475x550x420mm
净重:15.5kg
毛重: 17.5kg

Technical Parameters

Input Voltage: AC90-240V 50-60Hz
LED Qtys:25x10W RGBW 4-in-1 Cree LED
Control Mode: DMX 512,Master, Slave, Sound Activated and Work Auto
Control Channel:19/29/117 DMX Channels
Power Consumption: 300W
Dimensions: 298x380x490 mm
Packing Size: 475x550x420mm
N.W:15.5 kg
G.W: 17.5 kg

XBK-B10

16颗25W无级幻影摇头灯

16pcs 25W Phantom Moving Head Lights





技术参数

电压：AC110-240V 50-60Hz
总功率：450W
光源：16*25W RGBW Cree LED
每颗灯珠可以单独控制
水平：360度无极旋转
垂直：360度无极旋转
调光：0-100% 32bit线性调光
运行模式：DMX 512，声控，自走，主从机模式
DMX 通道：18/20/80CH
净重：13.5KG 毛重：16.7KG
产品尺寸：40*29.5*45cm
包装尺寸：53.5*38.5*55cm

Technical Parameters

Voltage: AC110-240V 50-60Hz
Total power: 450W
LED: 16*25W RGBW Cree LED Each lamp beads can be controlled separately
Horizontal: 360 degree rotation Promise
Vertical: 360 degree rotation Promise
Dimming: 0-100% 32bit linear dimming
Operating modes: DMX 512, voice, self, master-slave mode
DMX Channel: 18/20/80CH
N.W: 13.5KG
G.W: 16.7KG
Size: 40*29.5*45cm
Package Size: 53.5*38.5*55cm

XBK-B11

9幻影光束灯

9Phantom Beam Light





技术参数

电压：AC110-240V 50-60Hz 总功率：200W
光源：16*10W RGBW Cree LED
每颗灯珠可以单独控制
水平：360度无极旋转 垂直：360度无极旋转
调光：0-100% 32bit线性调光
运行模式：DMX 512，声控，自走，主从机模式
DMX 通道：18/20/80CH
净重：13.5KG 毛重：16.7KG
产品尺寸：40*29.5*45cm
包装尺寸：53.5*38.5*55cm

Technical Parameters

Voltage: AC110-240V 50-60Hz
Total power: 200W
LED: 16*10W RGBW Cree LED Each lamp beads can be controlled separately
Horizontal: 360 degree rotation Promise
Vertical: 360 degree rotation Promise
Dimming: 0-100% 32bit linear dimming
Operating modes: DMX 512, voice, self, master-slave mode
DMX Channel: 18/20/80CH
N.W: 13.5KG
G.W: 16.7KG
Size: 40*29.5*45cm
Package Size: 53.5*38.5*55cm

XBK-B12

5R滚筒扫描灯

5R Roller Scan Light





技术参数

输入电压: AC90-240V 50-60Hz
灯泡: 飞利浦5R灯泡
控制模式: DMX 512,声控及自走模式
控制通道:8 DMX通道
功率消耗: 280W
产品尺寸: 300x290x480mm
包装尺寸：600x370x350mm
净重: 7.0kg
毛重：8.0kg

Technical Parameters

Input Voltage: AC90-240V 50-60Hz
Lamp: Philips 5R Lamp
Control Mode: DMX 512, sound activated or Stand alone
Control Channel: 8DMX Channels
Power Consumption: 280W
Dimensions: 300x290x480mm
Packing Size: 600x370x350mm
N.W: 7.0kg
G.W: 8.0kg

XBK-B13
LED摇头蜘蛛灯
LED Head Spider Light



技术参数

输入电压：AC100-240V;50-60Hz
消耗功率：100W
灯珠数量：8颗四合一CREE LED
控制信号：DMX512,主从机,声控
或者自走程序
控制通道：18/45个通道可切换
净　　重：7.5kg
毛　　重：8.5kg
产品尺寸：395*230*235mm
包装尺寸：465(D)*320(W)*290 (H)mm
外箱尺寸：620(L)*480(W)*350(H)mm
(2-in-1)

Technical Parameters

Input Voltage: AC9100-240V, 50-60Hz
Power Consumption:100W
LED Quantity: 8PCS 4IN1 CREE LED
Control Signal:DMX 512,Master-slave,
Sound,Auto
Control Channels:18/45CH channel
Net weight:7.5kg
Gross weight:8.5kg
Product size: 395*230*235 mm
Picking size: 465(L)*320(W)*290(H)mm
Outer Box Size: 620(L)*480(W)*350(H)mm
(2-in-1)

XBK-B14
LED蜘蛛灯
LED Spider Light



技术参数

输入电压：AC100-240V;50-60Hz
消耗功率：100W
灯珠数量：8颗10W 进口四合一LED灯珠
控制信号：DMX512,主从机,声控
或者自走程序
控制通道：10/36个国际标准DMX通道
净　　重：4.8 kg
毛　　重：6 kg
产品尺寸：440*235*150mm
包装尺寸：460(L)*320(W)*250(H)mm
外箱尺寸：530(L)*480(W)*350(H)mm
(2-in-1)

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V, 50-60Hz
Power Consumption: 100W
LED Quantity: 8pcs10W 4IN1 LED
Control Signal: DMX 512, Master-slave,
Sound, Auto
Control Channels: 10/36CH DMX512 channel
Net Weight: 4.8 kg
Gross Weight: 6 kg
Product Size: 440*235*150 mm
Picking Size: 460(L)*320(W)*250(H)mm
Outer Box Size: 530(L)*480(W)*350(H)mm
(2-in-1)

XBK-B15
九头鸟摇头
Nine Birds Shaking Their Heads



技术参数

电 压：AC90-240V 50-60Hz
灯珠数量：9x10W 红绿蓝白四合一灯珠
控制方式: DMX 512,主从机，
自走及声控
控制通道: 15/16/44 DMX 通道
功率消耗: 120W
产品尺寸: 460x430x210mm
净重: 9.0kg
毛重:11.0kg

Technical Parameters

Input Voltage: AC90-240V 50-60Hz
LED Qtys:9x10W RGBW 4in1 Cree LED
Control Mode: DMX 512,Master/Slave,
Sound Activated and Work Auto
Control Channel: 15/16/44 DMX Channels
Power Consumption: 120W
Dimensions: 460x430x210mm
Net Weight: 9.0kg
Gross Weight: 11kg

XBK-B16
LED四头摇头光束灯
LED Four Head Beam Light



技术参数

输入电压：AC100-240V，50-60Hz
功率：100W
灯珠数量：4PCS * 10W白光LED
4pcs 10W 4IN1 LED
控制信号：DMX512，主从，
声控，自动模式
控制通道：9CH / 28CH通道
6CH / 29CH频道
净重：10.2 KG GW：11.5 KG
产品尺寸：1025 * 125 * 25MM
包装尺寸：1105（L）* 340（W）*
140（H）mm

Technical Parameters

Input voltage: AC100-240V, 50-60Hz
Power: 100W
Lamp Beads: 4PCS * 10W White LED
4pcs 10W 4IN1 LED
Control signal: DMX512, master slave,
Voice control, automatic mode
Control channel: 9CH / 28CH channel
6CH / 29CH channel
Net weight: 10.2 KG GW: 11.5 KG
Product Size: 1025 * 125 * 25MM
Packing size: 1105(L)* 340(W)*140(H)mm

XBK-C01
LED 120颗帕灯
LED 120pcs Aluminum Par Light



技术参数

电压: AC90~240V, 50/60Hz
额定功率:360W
LED: 3Wx120PCS (40Red/40Green/
40Blue)
控制模式：DMX512，主从机同步，
单机自走，声控
通道：8通道(数码显示)
投光角度:15°（30°/50° 25x6° 可选）
尺寸：300x300x380mm
重量：9.5KG

Technical Parameters

Voltage: AC90 ~ 240V, 50/60Hz
Rated Power:360W
LED: 3Wx120PCS (40Red/40Green/40Blue)
Control Mode: DMX512, master-slave
synchronous machines, stand-alone self-
propelled, voice-activated
Channel: 8channel(digital display)
Cast light angle: 15 °（30 °/50 °25x6 °
optional)
Size: 300x300x380mm
Weight: 9.5KG

XBK-C02
LED120颗防水帕灯
LED 84pcs aluminum Par Light



技术参数

电压：AC90-240V 50/60HZ
总功率：300W
光源：90颗x3W / 84颗x3W R,G,B,W 4色
通道：8通道
控制模式：DMX512，自走，声控，主从
模式
防护等级：IP65
外壳材质：铸铝合金
使用寿命：60，000-100，000（小时）
光束角度：25°，45°，60° 可选
净重：15KG
包装尺寸：395x335x300mm

Technical Parameters

Voltage: AC90-240V 50/60HZ
Power: 300W
Light source: 90PCS x3W R,G,B,W
84PCSx3W R,G,B,W
Channel: 8CH
Control Model: DMX512, AUTO, SOUND,
MASTER-SLAVE
Protection Rate: IP65
Case raw-material: Aluminum
LED life: 60,000-100,000 (hours)
Optic angle: 25°，45°，60° can choose
NW: 15KG
Size: 395x335x300mm

XBK-C03
72颗LED帕灯
72PCS LED Par Light



技术参数

电压：AC90-240V，50 / 60Hz
额定功耗：120 / 280W
LED：1 / 3WX72PCS（12R / 12G /
12B / 12W / 12Y / 12 / P。RGBWYP）
额定寿命：60,000~100,000小时
光束角：10°~45°（**可选**）
控制模式：DMX 512 /主从/自动控制
通道：6H
尺寸：L317xW286xH236（mm）
包装尺寸：L410xW365xH295（mm）
净重：7kg 毛重：8.5kg

Technical Parameters

Voltage: Ac90-240v, 50/60hz
Rated Power Consumption: 120/280w
Led:1/ 3wx72pcs
(12r/12g/12b/12w/12y/12/p. Rgbwyp)
Rated Life: 60,000~100,000 Hours
Beam Angle: 10°~45° (optional)
Control Modes:
Dmx 512 / Master Slave / Auto Control
Channels: 6
Fixture Dimension: L317xw286xh236(mm)
Packing Dimension:l410xw365xh295(mm)
N.w: 7kg G.w: 8.5kg

XBK-C04
LED54颗不防水帕灯
LED54 Hot Wheels Par Light



技术参数

电压: AC100-240V 50/60Hz
光源：54 颗3W灯珠,RGBW
运行模式：自动，DMX,
主从等内置程式自动运行
通道：8个通道
透镜角度：25度
内包装尺寸：255x255x390mm
净重：3.6kg 毛重：4kg

Technical Parameters

Voltage: AC100-240V 50/60Hz
Lamp power: 54pcs 3W led, RGBW
Operation mode: auto movement,
dmx512,master-slave,sound control
Aisle：8 channel
Lens angle: 25 degrees
Inner package size: 255x255x390mm
N.W: 3.6kg G.W: 4kg

XBK-C05
LED 54颗防水帕灯
LED 54pcs Waterproof Par Light



技术参数

输入电压：AC90–240V，50/60HZ
功率：60W/120W
LED光源：3W
光源数量：54颗
光源寿命:6–10万小时
透镜角度：15、25、35、45度（可选）
显示板: 数码/液晶
控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，
主从控制、自走、声控模式
DMX通道：7CH
灯体部分及颜色：压铸铝，黑色及白色
防护等级：IP20
工作环境温度：–20–40℃.
用于专业舞台／影像工作室／剧院
尺寸：255x255x380mm
净重：4KG
外箱尺寸：810x540x400mm (6PCS/CTN)

Technical Parameters

Input voltage: AC90–240V, 50/60Hz
Power: 60W/120W
LED light source: 3W
Light quantity: 54PCS
Lamp life: 6–10 million hours
Strobe: 1–20 times / sec.
Lens angle: 15, 25, 35, 45 ° (optional)
Control mode: Standard DMX512 signal,
3–wire interface, the main control, self–propelled,
voice mode
DMX channels: 7CH
Lamp body parts and colors: Aluminum,
black and white
Operating temperature: –20–40℃ ,
For professional stage/image studio/theater
Size: 255x255x380mm
Weight: 4KG
Carton size: 810x540x400mm (6PCS/CTN)

XBK-C06
54颗铸铝扁帕灯
54pcs Aluminum Flat Par



技术参数

电压：AC90–220V50/60Hz
功率：180W
光源：54PCSx3WRGBW彩色
/RGB3in1
频道：7CH
操作：DMX512，声控，自动，主从
内包装尺寸：260x130x290mm
包装尺寸：530x280x600mm（8包）
重量：3KG

Technical Parameters

Voltage：AC90–220V 50/60Hz
Power: 180W
Light source: 54PCSx3W RGBW
color/RGB 3in1
Channel: 7CH
Operation: DMX512, Sound, Auto,
Master–slave
Inner packing size: 260x130x290mm
Packing size: 530x280x600mm
(8 Pack)
Weight: 3KG

XBK-C07
24颗防水铸铝帕灯
24pcs Waterproof Cast Aluminum Par Light



技术参数

输入电压：AC90–245V/50–60Hz
功率：250W
光源：24颗12W (4合1）高亮度LED
防水等级：IP67
光源寿命：6–10万小时
颜色：1670万种颜色变化LED
角度：15°，25°，45°（可供选择）
控制：DMX512、主从控制、自走
通道：8通道（数码显示）
产品净重：8.5Kg

Technical Parameters

Input voltage: AC90–245V / 50–60Hz
Power: 250W
Light source: 24 12W (4 in 1) high brightness LED
Waterproof rating: Ip67
Light life: 6–10 million hours
Color: 16.7 million colors LED angle change: 15 °,
25 °, 45 ° (optional)
Control: DMX512, master–slave control, self–
propelled
Channel: 8 channels (digital display)
Product weight: 8.5Kg

XBK-C08
24颗防水帕灯(4/5/6in1)
24pcs Waterproof Par Lights (4/5/6in1)



技术参数

电源输入: AC100–240V 50/60Hz
最大功率: 250W
光束发散角: 25°
DMX 通道: 3/7 通道
光源:24颗x10W/15W(4in1,5in1)
协议: USITT DMX–512
控制模式: DMX, 自动运行
操作模式: 主从机同步,单机自走,声控
信号输入/输出: 3针卡隆座
灯体尺寸: 长 220x宽220x高340mm
灯壳材料: 压铸铝
重量: 5kg 毛重：6kg
包装尺寸: (6台/箱)L87xW59xD34cm

Technical Parameters

Power supply: AC100–240V 50/60Hz
Max power: 250W
Beam angle: 25°
DMX channel: 3/7 channels
Source: 24pcsx10W/15W(4IN1,5IN1)
Protocol: USITT
DMX–512
Control options: DMX, Auto–trigger
Operation modes: Master/Slave,stand
alone,sound
Data in/out: 3–pin XLR
Body size: L 220xW220xH340mm
Weight: 5kgs GW:6KG
MEAS: L87xW59xD34cm

XBK-C09
24颗不防水帕灯(4/5/6in1)
24pcs Non-waterproof
Par Lights (4/5/6in1)



技术参数

电压：AC110V–240V/50–60Hz
光源：24×8W（RGBWA 5合1彩
色LED）
控制模式：DMX512、主/从、声
控、自走（数码显示）
控制通道：8通道
光角度：30度
消耗功率：220W
包装尺寸：605*360*405mm
净重: 4.6KG

Technical Parameters

Voltage: AC110V–240V /50–60Hz
Lamp: 24PCS×8W high brightness
led 5in1
Control mode: DMX512, Master/Slave
and
sound active (Digital display)
Channel: 8CHS
Beam angle: 30°
Rated power: 220W
Packing size: 605×360×405mm
N/W:4.6KG

XBK-C10
19颗防水调焦帕灯
19pcs Waterproof Parfocal Lights



技术参数

电压：AC90–240V，50 / 60Hz
额定功耗：120 / 280W
LED：1 / 3WX72PCS（12R / 12G /
12B / 12W / 12Y / 12 / P。RGBWYP）
额定寿命：60,000~100,000小时
光束角：10° ~45° **（可选）**
控制模式：DMX 512 /主从/自动控制
通道：6H
尺寸：L317xW286xH236（mm）
包装尺寸：L410xW365xH295（mm）
净重：7kg 毛重：8.5kg

Technical Parameters

Voltage: Ac90–240v, 50/60hz
Rated Power Consumption: 120/280w
Led:1/ 3wx72pcs
(12r/12g/12b/12w/12y/12/p. Rgbwyp)
Rated Life: 60,000~100,000 Hours
Beam Angle: 10° ~45° (optional)
Control Modes:
Dmx 512 / Master Slave / Auto Control
Channels: 6
Fixture Dimension: L317xw286xh236(mm)
Packing Dimension:l410xw365xh295(mm)
N.w: 7kg G.w: 8.5kg

XBK-C11
19颗调焦帕灯
19pcs Focusing Par Lights



技术参数

电压：AC90–220V50/60Hz
功率：180W
光源：54PCSx3WRGBW彩色
/RGB3in1
频道：7CH
操作：DMX512，声控，自动，主从
内包装尺寸：260x130x290mm
包装尺寸：530x280x600mm（8包）
重量：3KG

Technical Parameters

Voltage：AC90–220V 50/60Hz
Power: 180W
Light source: 54PCSx3W RGBW
color/RGB 3in1
Channel: 7CH
Operation: DMX512, Sound, Auto,
Master–slave
Inner packing size: 260x130x290mm
Packing size: 530x280x600mm
(8 Pack)
Weight: 3KG

XBK-C12
18颗防水调焦帕灯(4/5/6in1)
18pcs Waterproof Focusing
Par Lights (4/5/6in1)



技术参数

输入电压：AC100–240V;50–60Hz
消耗功率：200W
灯珠数量：18颗10W 4合1 LED灯珠
光束角度：10° –60°
控制信号：DMX512,主从机,声控,自走程序
控制通道：9个国际标准DMX通道
防水等级：IP65
净 重：9.8KG
毛 重：11.5KG
产品尺寸：310*270*320mm
包装尺寸：320(D)*320(W)*380 (H)mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 200W
LED Quantity: 18PCS 10W 4IN1 LEDs
Beam Angle: 10° –60° zoom angle
Control Signal: DMX512, Master–slave,
Sound, Auto
Control Channel: 9 DMX512 channels
Waterproof Grade: Ip65
NW: 9.8 KG
GW: 11.5KG
Product Dimensions:310*270*320mm
Packing Size: 320(D)*320(W)*380(H)mm

XBK-C13

18颗调焦帕灯(4/5/6in1)

18pcs Focused Par Lights (4/5/6in1)



技术参数

电源输入: AC100~240V 50/60Hz
最大功率: 250W
光束发散角: 25°
DMX 通道: 3/7 通道
光源:24颗x10W/15W(4in1,5in1)
协议: USITT DMX-512
控制模式: DMX, 自动运行
操作模式: 主从机同步,单机自走,声控
信号输入/输出: 3针卡隆座
灯体尺寸: 长 220x宽220x高340mm
灯壳材料: 压铸铝
重量: 5kg 毛重：6kg
包装尺寸: (6台/箱)L87xW59xD34cm

Technical Parameters

Power supply: AC100~240V 50/60Hz
Max power: 250W
Beam angle: 25°
DMX channel: 3/7 channels
Source: 24pcsx10W/15W(4IN1,5IN1)
Protocol: USITT
DMX-512
Control options: DMX, Auto-trigger
Operation modes: Master/Slave,stand alone,sound
Data in/out: 3-pin XLR
Body size: L 220xW220xH340mm
Weight: 5kgs GW:6KG
MEAS: L87xW59xD34cm

XBK-C14

18颗帕灯（4/5/6in1）

18pcs Par Lights (4/5/6in1)



技术参数

电压：AC110V/220V 50-60HZ
额定功率: 230W
光源：18pcs*10W 4in1 全彩LED
发光角度: 15° - 60° 可选
内包装尺寸：255x255x380mm
外包装尺寸：540x530x400mm
（6台装）
重量:4KG

Technical Parameters

Voltage: AC110V/220V 50-60HZ
Rated Power: 230W
Light source: 18pcsx10W 4in1 LED
Beam Angle: 15° - 60° optional
Inner packing size: 255x255x380mm
Packing size: 540x530x400mm (6 Pack)
Weight: 4KG

XBK-C15

18颗防水帕灯（4/5/6in1）

18pcs Waterproof Par Lights (4/5/6in1)



技术参数

电压: AC110-240V,50-60HZ
功率: 250W
光源: 10Wx18颗LED灯珠
(R、G、BW四合一)
操作菜单：数字显示
通道: 8CH
运行模式: 声控、自走、DMX512
角度：15° /25° /30° 45°（可选）
电子调光：0-100%
毛重: 4.5KG
包装尺寸: 310x300x220mm

Technical Parameters

Voltage: AC110-240V, 50-60HZ
Max power: 250W
Light Source: 18 leds x 10 W RGBW 4in1 LED
Operation Menu:4 Digital display
DMX Channels: 8CH Control mode: DMX512, Sound active, Auto,Master/slave
Angle: 15° / 25° / 30° /45° (optional)
Electronics Dimmer:0-100%
NW:4.5kg
Size: 315 x 300 x 220mm

XBK-C16

18颗铸铝扁帕灯

18pcs Cast Aluminum Flat Par



技术参数

输入电压：AC90-245V/50-60Hz
功率：250W
光源：24颗12W (4合1) 高亮度LED
防水等级：IP67
光源寿命：6-10万小时
颜色：1670万种颜色变化LED
角度：15°，25°，45°（可供选择）
控制：DMX512、主从控制、自走
通道：8通道（数码显示）
产品净重：8.5Kg

Technical Parameters

Input voltage: AC90-245V / 50-60Hz
Power: 250W
Light source: 24 12W (4 in 1) high brightness LED
Waterproof rating: Ip67
Light life: 6-10 million hours
Color: 16.7 million colors LED angle change: 15°, 25°, 45° (optional)
Control: DMX512, master-slave control, self-propelled
Channel: 8 channels (digital display)
Product weight: 8.5Kg

XBK-C17

12颗防水帕灯

12pcs Waterproof Par Lights



技术参数

电压：AC100V / 240V 50 / 60Hz
光源：10W × 12 RGBW四合一颜色
功率：140W
控制模式：自动/主从/ DMX512
通道：7通道
光束角：15/25/35/45° 可选
材质：铸铝
包装尺寸：280 × 280 × 330mm
毛重：10kg

Technical Parameters

Voltage:AC100V/240V 50/60Hz
Light Source:10W × 12 RGBW 4-in-1 color
Power consumption:140W
Control mode:
Auto/Master&Slave/DMX512
Channel:7 channels
Beam Angle:15/25/35/45° for selectable
Coverage:aluminum cover
Packing Dimensions:280 × 280 × 330mm
G.W:10kg

XBK-C18

12颗全彩帕灯

12pcs Full-color Par Lights



技术参数

电压：110-220V，50/60HZ
功率：180W
光源：12个10w RGBWA + UV 5合1
通道：6 /9CH
IP防护等级: IP65
毛重:6kg

Technical Parameters

Voltage:110-220v,50/60Hz
Power:180W
Light source:12pcs 10w RGBWA+ UV 5 in 1
Channel:6/9CH
IP：IP65
G.W：6kg

XBK-C19

7/9颗防水帕灯

7/9pcs Waterproof Par Light



技术参数

输入电压：AC90-240V 50-60Hz
功率：90W
LED数量：7/9pcs 10W RGBW LED
控制信号：DMX512，
主从，声控，自主模式
控制通道：4/8通道
净重：6KG 毛重：6.5KG
产品尺寸：260 * 210 * 240mm
包装尺寸：240* 240* 280mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC90-240V 50-60Hz
Power Consumption: 90W
LED Quantity: 7/9pcs 10W RGBW LED
Control Signal: DMX512, master-slave, sound, auto mode
Control Channel: 4/8 international DMX channels
N.W: 6KG G.W: 6.5KG
Product Dimensions: 260*210*240mm
Packing Size: 240*240*280mm

XBK-C20

7颗帕灯

7pcs Par Lights



技术参数

输入电压：AC100-240V;50-60Hz
消耗功率：70W
灯珠数量：7颗10W 4合一LED灯珠
控制信号：DMX512,主从机,声控，自走程序
控制通道：4/8个国际标准DMX通道
净 重：1.4 KG
毛 重：1.6 KG
产品尺寸：195*140*235mm
包装尺寸：190*190*285mm
外箱尺寸：600*400*310mm

Technical Parameters

nput Voltage: AC100-240V, 50-60Hz
Power Consumption: 70W
LED Quantity: 7PCS 10W 4IN1 LEDs
Control Signal: DMX512, Master-slave, Sound,Auto mode
Control Channel: 4/8 DMX512 channels
NW: 1.4 KG
GW: 2.6 KG
Product Dimensions: 195*140*235mm
Packing Size: 190*190*285mm
Outer Box Size: 600*400*310mm

XBK-D01
100W LED帕灯(带遮光板)
100W LED Par Light (with Filter)



技术参数
灯源：1颗120W LED
总功率：140W
颜色：白光加暖光可供选择
透镜角度：35°，75° 可选
闪光：每秒1–10次
型号：DMX512，自走式，主从
通道：6个DMX通道
尺寸：215x215x310mm
净重：3kg

Technical Parameters
Lamp source: 1pcs of 120W LED
Total power: 140W
Color:White light plus warm light for choice
Lens angle: 35°，75° optional
Flash: 1–10 times per second
Model: DMX512, self–propelled, master–slave
Channel: 6 DMX channels
Size: 215x215x310mm
Net weight: 3kg

XBK-D02
50WCOB面光灯
50WCOB Surface Light



技术参数
输入电压：AC110V/220V 50HZ/60HZ
总功率：50W
光源：1颗COB 50W集成暖光灯珠
控制模式：国际标准DMX512，
或主从模式、手动模式
色温：3200K–5600K可调。
调光：线性调光 0–100%
频闪：0–25次/秒
通道：8CH
工作环境：25℃ ~ 40℃
冷却：风冷防护
等级：IP20
重量：2KG

Technical Parameters
Input voltage: AC110V / 220V 50HZ / 60HZ
Total power: 50W
Light source: 1 COB 50W integrated warm light bead
Control mode: International standard DMX512,
Or master–slave mode, manual mode
Color temperature: 3200K–5600K adjustable.
Dimming: Linear dimming 0–100%
Strobe: 0–25 times / second
Channel: 8CH
Working environment: 25 ℃ ~ 40 ℃
Cooling: air–cooled protection
Level: IP20
Weight: 2KG

XBK-D03
200W COB 面光灯
200W COB Light



技术参数
光源：1颗200W LED灯珠
总光量：200W
镜头角度：35°，75° 可选
频闪：1–10次/秒
模式：DMX512，自走式，主从
通道：6个DMX通道
尺寸：215x215x310mm
净重：3kg

Technical Parameters
Light source: 200W LED lamp beads
Total light: 200W
Lens angle: 35°，75° optional
Strobe: 1–10 times / second
Mode: DMX512, self–propelled,
master–slave
Channels: 6 DMX channels
Size: 215x215x310mm
Net weight: 3kg

XBK-D04
200W防水COB面光灯
200W Waterproof COB
Surface Light



技术参数
电压：90–245V
灯珠：COB 200W
颜色：白光、暖光
通道：6个
控制模式：DMX512、声控、
自走、主从
净重：5.5Kg
毛重：6kg

Technical Parameters
Voltage: 90–245V
Lamp beads: COB 200W
Color: white, warm light
Channel: 6
Control mode: DMX512, voice,
self–propelled, master and slave
Net weight: 5.5Kg
Gross weight: 6kg

XBK-D05
200W 防水面光灯
200W Waterproof
Surface Light



技术参数
电压：90–245V
灯珠：COB 200W
颜色：白光、暖光
通道：6个
防护等级：IP65
控制模式：DMX512/
声控/自走/主从
净重：5.5Kg
毛重：6kg

Technical Parameters
Voltage: 90–245V
Lamp beads: COB 200W
Color: white, warm light
Channel: 6
Protection class: IP65
Control mode: DMX512, voice,
self–propelled, master and slave
Net weight: 5.5Kg
Gross weight: 6kg

XBK-D06
双眼200W COB面光灯
Eyes 200W COB Surface Light





技术参数
输入电压：AC100–240V;50–60Hz
消耗功率：200W
灯珠数量：2*100W正白+暖白
控制信号：DMX512,主从机,声控,
自走程序
控制通道：2/6/4/8个国际标准DMX通道
净　　重：3.6 KG
毛　　重：4.1 KG
产品尺寸：375*155*200mm
包装尺寸：410(D)*215(W)*260(H)mm

Technical Parameters
Input Voltage:AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 200W
LED Quantity: 2*100W white+
warm white
Control Signal:DMX512,Master–slave,
Sound,Auto
Control Channel: 4/8/2/6 DMX512 channel
NW: 3.6 KG
GW: 4.1 KG
Product Size: 375*155*200mm
Packing Size: 410(D)*215(W)*260(H)mm

XBK-D07
4眼400WCOB面光灯
4 Eye 400WCOB Surface Light





技术参数
输入电压：AC100–240V;50–60Hz
消耗功率：400W
灯珠数量：4*100W正白+暖白
控制信号：DMX512,主从机,声控,
自走程序
控制通道：4/8/12个国际标准DMX通道
净　　重：7.5 KG
毛　　重：8.7 KG
产品尺寸：420*120*490mm
包装尺寸：530(D)*460(W)*220(H)mm

Technical Parameters
Input Voltage:AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 400W
LED Quantity: 4*100W white+ warm white
Control Signal:DMX512,Master–slave,
Sound,Auto
Control Channel: 4/8/12 DMX512 channel
NW: 7.5 KG
GW: 8.7 KG
Product Size: 420*120*490mm
Packing Size: 530(D)*460(W)*220(H)mm

XBK-D08
4眼400W COB面光灯防水款
4 eye 400W COB Light
Waterproof Models





技术参数
工作电压：AC110V/220V 50HZ/60HZ
功率:450W
功能：信号控制4/8个国际标准DMX512
通道控制,声控，自走，主从同步
防水等级：IP5级
光源：4颗100W超高亮大功率COB灯珠
（暖白加正白/正白/暖白可以选择）
发光角度：反光杯
用于大型舞台演出，酒吧，KTV，婚庆等

Technical Parameters
Working voltage: AC110V / 220V 50/60HZ
Power: 450W
Function: Signal control 4/8 international
standard DMX512 Channel control, voice
control, self–propelled, master–slave
synchronization
Waterproof rating: IP5 level
Light source: 4 100W super bright high
power COB lamp beads(Warm white plus
white / white / warm white can choose)
Beam angle: reflective cup
For large stage performances, bars, KTV,
wedding and so on

XBK-D09
双眼200W COB面光灯拼接款
Eyes 200W COB Surface Light
Mosaic Models





技术参数
输入电压：AC100–240V;50–60Hz
消耗功率：200W
灯珠数量：2*100W正白+暖白
2*100W 白光,2*100W暖白
控制信号：DMX512,主从机,声控,
自走程序
控制通道：2/6/4/8个国际标准DMX通道
毛　　重：4.1 KG
包装尺寸：410(D)*215(W)*260(H)mm

Technical Parameters
Input Voltage:AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 200W
LED Quantity: 2*100W white+
warm white,2*100W white LED ,
2*100W warm white
Control Signal:DMX512,Master–slave,
Sound,Auto
Control Channel: 4/8/2/6 DMX512 channel
GW: 4.1 KG
Packing Size: 410(D)*215(W)*260(H)mm

XBK-D10
4眼400W COB面光灯拼接款
4 Eye 400W COB Surface Light
Splicing Section





技术参数
输入电压：AC110V/220V 50HZ/60HZ
总功率：400W
光源：4颗COB100W集成暖光灯珠
发光角度：反光杯35度，
控制模式：国际标准DMX512/主从/手动
色温：3200K–5600K可调。
最佳投射距离：15–30m
调光：线性调光 0–100%
频闪：0–25次/秒　通道：8CH
产品尺寸：37cm*37cm*18cm
重量：12.5KG　冷却：风冷
防护等级：IP20

Technical Parameters
Input voltage: AC110V/220V 50HZ/60HZ
Total power: 400W
Light source: 4 COB100W integrated light bulb
Light angle: reflective cup 35 degrees,
Control mode: international standard
DMX512 / master / slave / manual
Color temperature: 3200K–5600K adjustable.
The best projection distance: 15–30m
Dimming: linear dimming 0–100%
Strobe: 0–25 times / sec
Channel: 8CH
Product Size: 37cm * 37cm * 18cm
Weight: 12.5KG;Cooling: air–cooled
Protection class: IP20

XBK-D11
4眼400W COB面光灯高配款
4 Eye 400W COB High Light With
Accessories





技术参数
输入电压：AC110V/220V 50HZ/60HZ
总功率：400W
光源：4颗COB100W集成暖光灯珠
发光角度：反光杯35度
控制模式：国际标准DMX512，或主从
模式，手动模式
调光：线性调光 0–100%
频闪：0–25次/秒; 通道：8CH
工作环境：25℃ ~ 40℃
冷却：风冷防护;等级：IP20
尺寸：37*37*18cm; 重量：12.5KG

Technical Parameters
Input voltage: AC110V/220V 50HZ/60HZ
Total power: 400W
Light source: 4 COB100W integrated warm light beads
Luminous angle: reflective cup 35 degrees,
Control mode: International standard
DMX512, or master–slave
Mode, manual mode
Dimming: Linear dimming 0–100%
Strobe: 0–25 times / second;
channel: 8CH products
Working environment: 25 ℃ ~ 40 ℃
Cooling: air–cooled protection: grade: IP20
Size: 37 * 37 * 18cm; Weight: 12.5KG

XBK-E01
LED车展灯
LED Auto Light



技术参数
电源：AC90–260V 50–60Hz
消耗功率：350W
LED：（1）31pcs 10W 白光LED
LED颜色：6300K
LED的平均寿命：100000H　角度：30°
电子频闪：0–20hz
电子调光：0–100 % 5 / 6
控制模式：DMX512，自动声控模式
DMX通道：2CH　DMX 接口：3针XLR接口
4位LED显示：玻璃反射镜
外壳颜色：黑色，白色 绝缘柄,2扇制冷
IP等级：IP20
尺寸：280 × 280 × 380mm
净重量：7KG　总重量：9KG

Technical Parameters
Power: AC90–260V 50–60Hz
Power consumption: 350W
LED: (1) 31pcs 10W white LED
LED Color: 6300K
The average life expectancy of LED: 100000H
Angle: 30°　Electronic strobe: 0–20hz
Electronic dimming: 0–100% 5/6
Control Mode: DMX512, automatic voice–activated mode
DMX channels: 2CH
DMX connectors: 3–pin XLR connector
4 LED display: glass mirrors
Shell color: black, white
Insulated handle，2 Refrigeration
IP rating: IP20
Size: 280 × 280 × 380mm
N.W: 7KG　G.W: 9KG

XBK-E02
LED 聚光灯
LED Fresnel Light



技术参数
功率：150W/200W
总功率：200W
色温：3200K, 5600K可选
电压：AC100–240V
光束角：10–60°
控制信号：DMX512
通道：1CH
适用范围：舞台、会议、摄影

Technical Parameters
Power: 150W/200W
Total power: 200W
Color temperature: 3200K, optional 5600K ,
Voltage: AC 100–240V
Angle: 10–60°
Control signal: DMX512
Channel: 1CH
To apply scope: stage, meeting, photography

XBK-E03
LED 成像灯
LED Imaging Lamp



技术参数
光源：150W LED
电源：AC100–250V,50/60HZ
消耗功率：200W
控制通道：2/7通道，512控制信号
灯珠：正白、暖白
体积比较小，比较轻高质量的光学系统
光束角：1 9° 26° 36° 50° 不同的透镜可选
净重：7.5kg

Technical Parameters
Light source: 150W LED
Power supply: AC100–250V, 50/60HZ
Power consumption: 200W
Control channels: 2/7 channels, 512 control signals
Lamp beads: white and warm white
Smaller, lighter, higher quality optics
Beam Angle: 1 9° 26° 36° 50°
Different lenses available
Net weight: 7.5kg

XBK-E04
432颗 LED平板柔光灯
432PCS LED TV studio soft flat light



技术参数
电压：AC100–240V 50–60HZ
保险丝：1.5A
功率：≥220W
色温：3200K–5600K（可调）
高流明：24000LM
灯珠5730：暖白光216颗，正白光216 颗
通道：4CH
通信协议：USITTDMX–512
调光：0–100%线性调光平滑无闪烁
功能：主/从机自动识别检测，电子合成无限变换色温

Technical Parameters
Voltage: AC100–240V 50–60HZ
Fuse: 1.5A
Power: ≥220W
Color temperature: 3200K–5600K (adjustable)
High lumens: 24000LM
Lamp beads 5730: warm white 216, is 216 white
Channel: 4CH
Communication protocol: USITTDMX–512
Dimming: 0–100% linear dimming smooth without flicker
Features: Master / slave automatic identification testing, electronic synthesis of infinite color temperature

XBK-F01
18/24颗防水洗墙灯
18/24pcs Waterproof Wall Washer



技术参数
电压：AC110V–220V 50–60Hz
光源：24颗RGBW，4/5/6合1灯珠，
总功率：36V–250W
控制模式：7个DMX512控制，
主从，自走
裸灯尺寸：100*15*18cm
裸灯重量：7KG

Technical Parameters
Voltage: AC110V–220V 50–60Hz
Source: 24pcs RGBW, 4/5/6–in–1 lamp
Total power: 36V–250W
Control Mode: 7 DMX512 control, master–slave, self–propelled
Bare light Size: 100*15*18cm
Bare Light Weight: 7KG

XBK-F02
14/18颗防水/不防水跑马洗墙灯
14/18pcs Waterproof / Waterproof Horse Wash Wall Lamp



技术参数
输入电压：AC100–240V,50–60Hz
消耗功率：180W
灯珠数量：18颗10W 四合一LED灯珠，
每颗灯珠可单独控制
控制信号：DMX512,主从机,自走程序
控制通道：9/23/72个国际标准DMX通道
防水等级：IP65
净　重：7.5 KG
毛　重：8.1KG
产品尺寸：1060*90*170mm
包装尺寸：1050(D)*220 (W)*170(H)mm
外箱尺寸：1070(D)*450(W)*190(H)mm
(2–in–1)

Technical Parameters
Input Voltage: AC100–240V,50–60Hz
Power Consumption: 180W
LED Quantities:18PCS 10W 4IN1 LEDs
Each LED can be control independently
Control Signal: DMX 512,Master–slave,Auto
Control Channels: 9/23/72CH
IP Rating: IP65
Net Weight: 7.5 KG
Gross Weight: 8.1 KG
Product Size: 1060*90*170mm
Packing Size: 1050(D)*220 (W)*170(H)mm
Outer Box Size: 1070(D)*450(W)*190 (H)mm (2–in–1)

XBK-F03
14/18颗防水/不防水洗墙灯
14/18pcs Waterproof/non-waterproof Wall Washer



技术参数
电压：AC100–240V 50/60Hz
LED：14pcs 30WCOB三超超高亮度灯
最大额定功耗：300W
LED使用寿命：<300万小时
PWM调光频率：1KHz
抗电强度：1.5KV　绝缘电阻：2M
控制信号：DMX512
控制方式：单机控制模式/主从模式
通道号：2/3/5/8/42 / 44CH
光束角：40度冷却
方法：自然冷却工作可以点控
4按钮LED显示设置地址码
尺寸：100x8.8x17cm
包装尺寸：106x32.5x23.5cm
105x15x21cm
净重：7.2kg
毛重：26.2kg

Technical Parameters
Voltage: AC100–240V 50/60Hz
LED:14pcs 30WCOB three ultra high brightness lamp
Maximum rated power consumption: 300W
LED service life: <3 million hours
PWM dimming frequency: 1KHz
Anti electric strength: 1.5KV
Insulation resistance: 2M
control signal: DMX512
Control mode: single machine control mode / master slave mode
Channel number: 2/3/5/8/42/44CH
Beam angle: 40 degrees cooling method: natural coolingWork can be point control
4 button LED display set address code
Dimension: 100x8.8x17cm
Package size: 106x32.5x23.5cm
105x15x21cm
Net weight: 7.2kg
gross weight: 26.2kg

XBK-F04
14颗LED点阵灯
14 Gold LED Matrix Light



技术参数
输入电压：AC 100–240V，50/60HZ
额定功率：49W/230V
光源：14颗3W 暖白CREE LED
色温：2800K
控制模式：智能ARTNET，DMX信号控制，
主/从机，自走模式
DMX512控制通道：5/7/12通道
光束角：6°
60MM点距配合MADRIX软件可成像，
产生3D立体效果
1200HZ高频率摄影机下无闪烁
多种调光曲线在2800K的色温配合下产生钨丝灯的黄金效果
净重：2.8KGS

Technical Parameters
Voltage: AC 100–240V, 50/60HZ
Rated power: 49W/230V
Light source: 14x3W warm white LED
Color temperature: 2800K
Control mode: intelligent ARTNET, DMX512,Master/slave, Auto
Control channel: 5/7/12 CH
Beam angle: 6°
60MM dot pitch can be imaged with MADRIX software,Produce 3D effects
1200HZ high frequency camera without flicker
A variety of dimming curves are Make at a color temperature of 2800K Tungsten light gold effect
Net weight: 2.8KGS

XBK-F05

LED36颗洗墙灯

LED 36PCSWall Lights



技术参数

电压：AC100-240V，50-60Hz
功率：36W
LED数量：36PCS 1 / 3W LED
（R：12件，G：12颗，B：12支）
控制信号：DMX 512，
主从，自走
控制通道：3 / 7CH
IP等级：IP65
净重：5.5kg
毛重：6公斤
产品尺寸：1240 * 80 * 120mm
包装尺寸：1280* 130* 150mm
外箱尺寸：1300* 290* 330mm


Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 36W
LED Quantities: 36PCS 1/3W LED
(R:12pcs,G:12pcs,B:12pcs)
Control Signal: DMX 512,
Master-slave,Auto
Control Channels:3/7CH
IP Rating: IP65
Net Weight: 5.5kg
Gross Weight: 6kg
Product Size: 1240*80*120mm
Packing Size: 1280*130*150mm
Outer Box Size:1300*290*330mm

XBK-F06

LED72颗洗墙灯

LED 72PCS Wall Lights

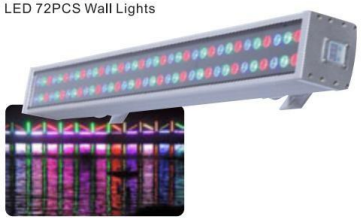

技术参数

电压：AC100-240V，50-60Hz
功率：216W
LED数量：72PCS 3W LED
（R：24，G：24，B：24）
控制信号：DMX512，主从，
自走模式
控制通道：3/7个DMX512通道
防水等级：IP65
净重：7.8KG
毛重：8.8KG
产品尺寸：1000 * 100 * 150mm
包装尺寸：1060* 180* 210mm
外箱尺寸：1080* 375* 230mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 216W
LED Quantity: 72PCS 3W LEDs
(R:24,G:24,B:24)
Control Signal: DMX512,Master-slave,
Auto mode
Control Channel: 3/7 DMX512 channels
Waterproof Grade: IP65
NW: 7.8 KG
GW: 8.8 KG
Product Dimensions: 1000*100*150mm
Packing Size: 1060*180*210mm
Outer Box Size: 1080*375*230mm

XBK-F07

LED12颗防水洗墙灯

LED 12PCS Waterproof Wall Light



技术参数

电压：AC100-240V，50-60Hz
功率：12 / 36W
LED数量：12PCS 1 / 3W LED
（R：4片，G：4片，B：4只）
控制信号：DMX 512，主从，自走
控制通道：3 / 7CH
IP等级：IP65
净重：2.5kg
毛重：3kg
产品尺寸：430 * 80 * 120mm
包装尺寸：490 * 130 * 150mm
外箱尺寸：575 * 510 * 330mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 12/36W
LED Quantities: 12PCS 1/3W LED
(R:4pcs,G:4pcs,B:4pcs)
Control Signal: DMX 512,
Master-slave,Auto
Control Channels:3/7CH
IP Rating: IP65
Net Weight: 2.5 kg
Gross Weight: 3 kg
Product Size: 430*80*120 mm
Packing Size: 490*130*150mm
Outer Box Size: 575*510*330mm

XBK-F08

LED48颗全彩防水投光灯

LED 48Pcs Full Color Waterproof City Light



技术参数

电压：AC100-240V，50-60Hz
功率：480W
LED数量：48PCS 10W 4IN1 LED。
控制信号：DMX 512，
主从，自走
控制信道：4 / 8CH
IP等级：IP65
净重：12.5kg
毛重：14kg
包装尺寸：680* 370* 280mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 480W
LED Quantities:48PCS 10W 4IN1 LEDs.
Control Signal: DMX 512,
Master-slave,Auto
Control Channels:4/8CH
IP Rating: IP65
Net Weight: 12.5 KG
Gross Weight: 14 KG
Packing Size: 680(D)*370 (W)*280(H)mm

XBK-F09

LED60颗防水投光灯

LED 60 Waterproof City Light



技术参数

电压：AC100-240V，50-60Hz
功率：180W
LED数量：60PCS 3W RGB LED
60PCS 3W 3IN1 LED
控制信号：DMX512，主从，
自走模式
控制通道：3/7个DMX512通道
防水等级：IP65
净重：11.5kg
毛重：12.7kg
产品尺寸：630 * 215 * 170mm
包装尺寸：690* 300* 190mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 180W
LED Quantity: 60PCS 3W RGB LEDs
60PCS 3W 3IN1 LEDs
Control Signal: DMX512, Master-slave,
Auto mode
Control Channel: 3/7 DMX512 channels
Waterproof grade: IP65
NW: 11.5 KG
GW: 12.7 KG
Product Dimensions: 630*215*170mm
Packing Size: 690*300*190mm

XBK-F10

LED72颗天地排

LED72pcs World Ranked Stars



技术参数

电压：AC110-220V 50-60Hz
功率：220W
来源：72pcs 3W
（R18，G18，B18，W18）
灯珠寿命：6-10万小时
控制模式：自走，声控，主从，DMX512。
通道：8个通道

Technical Parameters

Voltage: AC110-220V 50-60Hz
Power: 220W
Source: 72pcs 3W
(R18, G18, B18, W18)
Lamp beads life: 6-10 ten thousand hours
Control mode: self-propelled voice, master
and slave, DMX512,
Channel: 8 channels

XBK-F11

LED双层城市之光

LED Double Layers City Light



技术参数

输入电压：AC100-240V，50-60Hz
功耗：600W
LED数量：192PCS 3W LED（R：48，G：48，B：48s，
W：48）192 PCS 3W LED 25° 特定光学
系统（15°，45°，60° 选项）50,000小时
寿命，低功耗RGBW或RGBA
颜色混合倾斜角度可以调节 LED快门功能
0-100%光滑线性调光1-18次/秒的高速频闪效应Marco 功能
4/8/12 DMX512通道，DMX512，
主从，声控，自走控制LED 显示4键按钮压铸铝
身体和金属基地防水电源插头
输入/输出防水3芯XLR连接器
输入/输出-20℃ - + 45℃环境温度
IP65防水等级
控制信号：DMX512，主从，声音，自动模式
控制通道：4/8/12个DMX512通道
防水等级：IP65
净重：31kg 毛重：53kg
产品尺寸：640 * 560 * 430mm
包装尺寸：740* 640* 670mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 600W
LED Quantity: 192PCS 3W LED(R:48,G:48,B:48s,
W:48)192 PCS 3W LEDs 25° specific optical
system(15°，45°，60° option) 50,000 hours
lifespan, low power consumption RGBW or RGBA
color mixed Tilt angle can be adjusted
LED shutter function
0-100% smooth linear dimming
1-18 times/s high speed strobe effect Marco
function 4 /8 /12 DMX512 channel，DMX512,
Master-slave, Sound, Auto control LED
display with 4 key button Die-cast aluminum
body and metal base Waterproof power plug
Input/Output Waterproof 3-Pin XLR connector
Input/Output -20℃~+45℃ ambient temperature
IP65 waterproof rating
Control Signal: DMX512,Master-slave,Sound,
Auto mode
Control Channel: 4/8/12 DMX512 channels
Waterproof Grade: IP65
NW: 31 KG GW: 53 KG
Product Dimensions: 640*560*430mm
Packing Size: 740*640*670mm

XBK-F12

LED72颗双层防水投光灯

LED 72 Double Waterproof
Cast Light



技术参数

输入电压：AC100-240V，50-60Hz
功耗：720W
LED数量：72PCS 10W 4IN1 LED
控制信号：DMX512，主从，声控，自走
控制通道：4/8/12
DMX512通道
防水等级：IP65
净重：31kg
毛重：53kg
产品尺寸：640 * 560 * 430mm
包装尺寸：740 * 640 * 670mm

Technical Parameters

Input Voltage: AC100-240V,50-60Hz
Power Consumption: 720W
LED Quantity: 72PCS 10W 4IN1 LEDs
Control Signal: DMX512,Master-slave,Sound,Auto
Control Channel: 4/8/12
DMX512 channels
Waterproof Grade: IP65
NW: 31 KG
GW: 53 KG
Product Dimensions: 640*560*430mm
Packing Size: 740*640*670mm

XBK-G01
LED25/5头矩阵灯
Led25/5 Head Matrix Light



技术参数

额定电压：90-230V交流50Hz
额定功率：300W
来源：5 30W全彩LED（RGB 3in1）
暖白（照明金）
控制模式：DMX模式，主从
模式，语音
通道数量：8/20通道可选
防护等级：IP20
包装尺寸：550x550x250mm
重量：22kg

Technical Parameters

Rated voltage: 90-230V AC 50Hz
Rated power: 300W
Source: 5 30W full-color LED (RGB 3in1)
also do warm white (lighting gold)
Control mode: DMX mode, master-
slave mode, voice
Number of Channels: 8/20 channel optional
Protection: IP20
Packing Size: 550x550x250mm
Weight: 22kg

XBK-G02
LED 25头摇头矩阵灯
25 Head Led Moving Head Matrix Light



技术参数

电压：AC100-240V,50-60Hz
耗电功率：400W
LED光源：25颗10W CREE LED
全彩灯珠，RGBW
控制方式：DMX512、自走、
主从，声控
控制通道：19/29/117通道
XY轴三相步进电机，超静音滑动
可以单点、单色控制，可编辑组
成数字及字母等多种图形
X轴无极旋转，Y轴无极旋转
频闪及调光功能，菜单液晶显示
信号接头：三芯卡侬
DMX512信号
连接电源可以串联
纸箱包装尺寸：495x420x545mm
毛重：23kg

Technical Parameters

Voltage:AC100-240V 50/60HZ
Power consumption:400W
Led lamp:25pcs of 10w CREE led,RGBW
Control channels:19/29/117CHs
X,Y axis adpots 3 phase motor,
smooth and quiet movement
Each led can be controlled separately
or together,can
combine for different numbers,
alphabet,etc,
Pan unlimited rotation,
tilt unlimited rotation
Strobe and dimmer function,LCD displa
Signal connector:3 pin XLR
dmx512 connector
Power in and power out
Carton package size:495x420x545mm
G.W:23KG

XBK-G03
LED 25头全彩矩阵灯
LED 25 Full Color Matrix Light




技术参数

输入电压：AC90-240V，50-60Hz
功率：250W
LED数量：25pcs 10W 3in1 LED
控制通道：8/75/80 DMX通道
像素：25像素（每个LED是一个像素），
可控独立可控
光束角度：25° 特定的高效光学系统
毛重：14.5kg
包装尺寸：630 * 190 * 630mm

Technical Parameters

Input Voltage:AC90-240V,50-60Hz
Power Consumption:250W
LED Quantity:25pcs 10W 3in1 LED
Control Channels:8/75/80 DMX channel
Pixel:25 pixels (each LED is a pixel),
controllable individually controllable
Beam Angle:25°
specific high efficiency optic system
Gross Weight:14,5 KG
Package Size:630*190*630mm

XBK-G04
LED 36颗黄金矩阵
LED 36 Gold Matrix

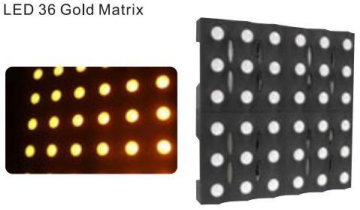


技术参数

36x3W白色/琥珀色LED白色（6000K-6500K）/暖白色（2800K-3200K）/
琥珀色（2200K-2600K）
功率：120W；光束角度：3°
DMX通道：5/36 CH
电压：AC110-260V，50/60HZ
包装尺寸：550x550x70mm
净重：7kg
毛重：8kg

Technical Parameters

36x3W white/Amber Ledwhite
(6000K-6500K)/ warm white(2800K-
3200K)/Amber(2200K-2600K)
Power : 120W；Beam angle:3°
Dmx channels :5/36 CH
Voltage :AC110-260V,50/60HZ
Packing size :550x550x70mm
NW:7kg；GW:8 Kg

XBK-G05
LED 36颗全彩矩阵
LED 36 Full-color Matrix

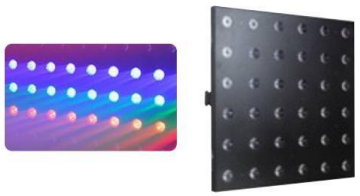

技术参数

LED：36x3W白色/琥珀色LED白色
（6000K-6500K）/暖白色（2800K-
3200K）/琥珀色（2200K-2600K）
功率：120W;光束角度：3°
DMX通道：5/36 CH
电压：AC110-260V，50/60HZ
包装尺寸：550x550x70mm
净重：7kg 毛重：8kg

Technical Parameters

LED:36x3W white/Amber LED
white (6000K-6500K)/ warm white
(2800K-3200K)/Amber(2200K-2600K)
Power : 120W；Beam angle:3°
Dmx channels :5/36 CH
Voltage :AC110-260V,50/60HZ
Packing size :550x550x70mm
NW:7kg GW:8 Kg

XBK-G06
LED 平板三基色柔光灯
LED Flat Three-color Soft Light



技术参数

电压：AC100-240V 50-60Hz
功率：120W
光源：低功耗高亮度
LED灯珠（暖白/白色可选）
LED寿命：50000H
色温：3200K / 5600K可选
显色指数：Ra> 90以上
光束角度：60度
控制方式：DMX512控制
调光：0-100%无级调光;通道：2CH
产品尺寸：548 * 360 * 81mm
净重：4KG

Technical Parameters

Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Power: 120W
Light source: low power consumption
and high brightness
LED lamp beads (warm white / white optional)
LED life: 50000H
Color temperature: 3200K / 5600K optional
Color rendering index: Ra> 90 above
Beam angle: 60 degrees
Control method: DMX512 control
Dimming: 0-100% stepless dimming; Channel: 2CH
Product Size: 548 * 360 * 81mm
Net weight: 4KG

XBK-G07
迷你无极剑+激光
Mini Promise Sword + Laser



技术参数

光源：50mw绿光激光器、
100nm红光激光器
LED光源：9*3w（红、绿、蓝、黄、粉、
草绿、白、紫、橙）
电压：100-240V,50/60Hz
整机功率：22W
使用环境：10-30° C室内
控制模式：手动、遥控
工作方式：声控、自走、频闪
产品尺寸：260mm*220mm*240mm
产品重量：1.8kg

Technical Parameters

Mini super color led +laser light
Voltage: 100-240V,50/60Hz
Light source:50mw Green laser,100mw Red laser
+9*3W 9 color led
Power: 22W
Control mode:Remode control,DMX-512,Sound,
Auto Master-slave
Size: 260mm*220mm*240mm
N.W:1.8KG
G.W:2KG

XBK-G08
迷你无极剑
Mini Promise Sword



技术参数

LED光源：4x3w（红、绿、蓝、白、）
电压：100-240V,50/60Hz
总功率：22W
使用环境：10-30° C室内
控制模式：手动、遥控
工作方式：声控、自走、频闪
产品尺寸：260mm*220mm*240mm
产品重量：1.8kg

Technical Parameters

LED light source: 4x3w (red, green, blue, white,)
Voltage: 100-240V, 50 / 60Hz
Power: 22W
Use of the environment: 10 ~ 30° C indoor
Control mode: manual, remote control
Work: voice, self, strobe
Product Size: 260mm * 220mm * 240mm
Product weight: 1.8kg